GŁÓWNE PARAMETRY		
Udźwig nominalny:	1000	kg
	13	osoby
Prędkosc:	1	m/s
Wys. podnoszenia:		m
Ilosc przystanków:	4	
Ilosc dojsc:	4	
Napiecie elektryczne:	400	V
Czestotliwosc:	50	Hz
Moc oswietleniowa:	220	V
Moc:	7.4	kW
Prąd nominalny:	16	A
Prąd startowy:	33	A
Max waga kabiny+ramy:	847	kg
Typ sterowania:	UNIVERSAL SIMPLEX	

OBCIĄŻENIA W KG			
F1x:± 10 daN		F4x:± 40	daN
F1y:± 450 daN		F4y:± 200	daN
F2x:± 30 daN		F5x:± 40	daN
F2y:± 450 daN		F5y:± 230	daN
F3x:± 420 daN			



OBCIĄŻENIE NA PROWADNICACH

Fx: 168 daN
Fy: 82 daN

KLIENT:			
ADRES:			
BUDYNEK:			
ELWIND	Rysował: Inż.M.Cieślach	Data:	Arkusz nr 1
	Sprawdził:	Zatwierdził:	

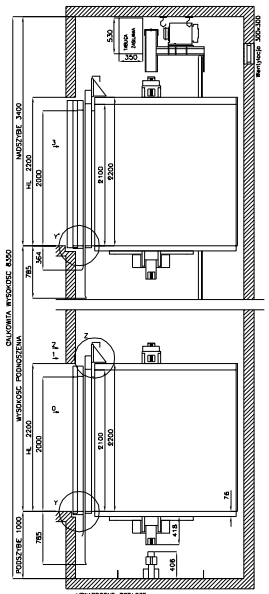

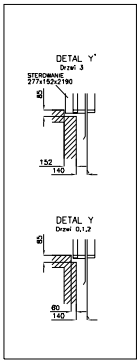

PIONOWY PRZEKROJ KABINY

KLIENT:			
ADRES:			
BUDYNEK:			
ELWIND	Rysował: Inż.M.Cieślach	Data:	Arkusz nr 2
	Sprawdził:	Zatwierdził:	

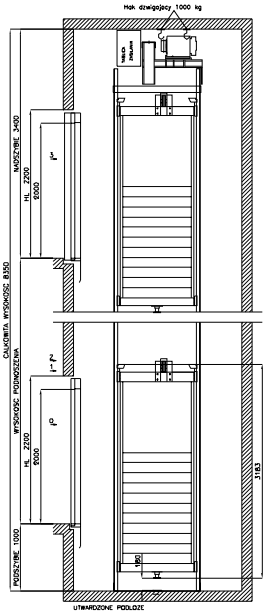



PIONOWY PRZEKROJ PRZECIWWAGI

KLIENT:			
ADRES:			
BUDYNEK:			
ELWIND	Rysował: Inż.M.Cieślach	Data:	Arkusz nr 3
	Sprawdził:	Zatwierdził:	



Drzwi 0,1,2
PLAN SZYBU



KLIENT:			
ADRES:			
BUDYNEK:			
ELWIND	Rysował: Inż.M.Cieślach	Data:	Arkusz nr 4
	Sprawdził:	Zatwierdził:	



PLAN PODSZYBIA

P1:	5388 daN	P6:	daN
P2:	daN	P7:	daN
P3:	3145 daN	P8:	daN
P4:	3694 daN	P9:	daN
P5:	daN	P10:	daN

KLIENT:			
ADRES:			
BUDYNEK:			
ELWIND	Rysował: Inż.M.Cieślach	Data:	Arkusz nr 5
	Sprawdził:	Zatwierdził:	

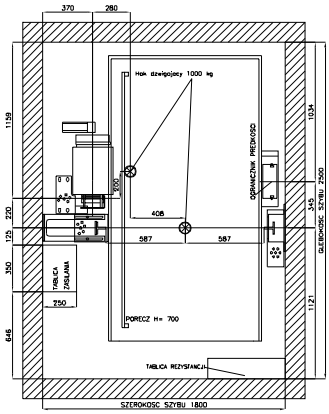

RZUT MASZYNOWNI

KLIENT:			
ADRES:			
BUDYNEK:			
ELWIND	Rysował: Inż.M.Cieślach	Data:	Arkusz nr 6
	Sprawdził:	Zatwierdził:	